

# Lok Care SL

## Felgenreiniger & Flugrostentferner

### Anwendungsgebiete:

**Lok Care SL** wird in der Lok- & Waggonreinigung und als Felgenreiniger eingesetzt. Das Reinigungsmedium ist schaumarm eingestellt, und kann manuell, maschinell oder im HD-Verfahren eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

**Lok Care SL** bei Erstanwendung auf Materialverträglichkeit prüfen! Greift auch in Konzentrierter Form Lacke nicht an. Bei der Verarbeitung Sicherheitsratschläge beachten.


### Verdünnung:

**Lok Care SL** wird von 1 - 10% verdünnt mit Wasser eingesetzt. Einsatztemperatur 10 – 60 Grad C. Auf die zu reinigenden Flächen auftragen und kurze Zeit einwirken lassen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste, die Reinigung unterstützen. Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

### Hinweise:

**LOK - CARE SL** enthält < 5 % nichtionische Tenside, Alkohole, anorganische Säuren.

**Gebindegrößen: 10 ltr, 25 ltr, 30 ltr, 200 ltr, 1000 ltr**

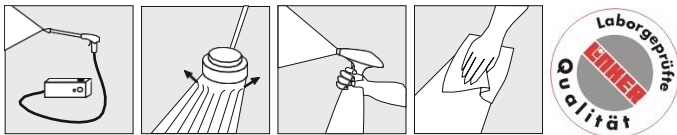

<b>Daten:</b>	Dichte:	1,075 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung:	GHS 05	AOX:	frei
	pH:	1 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	8,III,UN1805	GISBAU-Code:	
	Viskosität:	22 mPa s	Abbaubarkeit:	>90% (DOC)	WGK:	1

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

individueller :: schneller :: persönlicher  
seit 1946 :: Familienbetrieb :: mit persönlichem Einsatz für Sie da

[www.wb-chemie.at](http://www.wb-chemie.at)

Ihr persönlicher Partner für chemische Produkte:  
LÖSEMittel :: Säuren & Laugen und  
Reinigungsmittel der Linker-Group